

Fronten mit Hochglanzlack, Mattlack und Strukturlack


Die Reinigung und Pflege von Oberflächen, die mit hochwertigen Lacken behandelt wurden, ist denkbar einfach. Denken Sie aber daran, dass die endgültige Härte der Lacke erst nach etwa 3 Monaten erreicht ist. Reinigen Sie deshalb die lackierten Fronten in den ersten drei Monaten besonders vorsichtig.

Tägliche Reinigung

Reinigen Sie regelmässig mit einem feuchten Tuch, falls erforderlich mit etwas Spülmittel. Damit wischen Sie die Oberflächen ohne starken Druck ab. Polieren oder scheuern Sie jedoch nicht! Wischen Sie zum Schluss mit einem trockenen, weichen Tuch nach.

Auf Strukturlackoberflächen bleibt Schmutz wegen der leicht rauhen Oberfläche einfacher haften. Verschmutzungen sollten daher sofort entfernt werden. Hartnäckige Flecken wie Fettspritzer können mit einem handelsüblichen Spülmittel und warmen Wasser, sowie einer sehr weichen Bürste beseitigt werden.

Bei offenporigen Holzoberflächen sollte auf eine zu nasse Reinigung verzichtet werden. Ein feuchter Lappen genügt stattdessen.

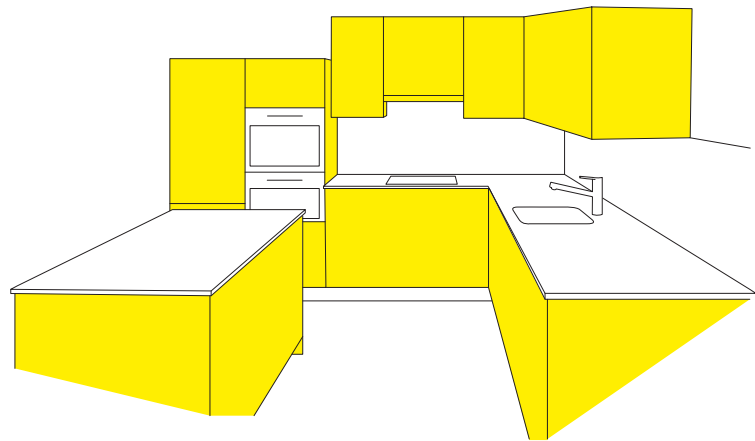

Zu beachten

- Verwenden Sie keine Mikrofaser-tücher, ausser Produkte, welche ausdrücklich für Lackoberflächen deklariert sind.
- Vermeiden Sie starken Druck und trockene Tücher. Festes Reiben hinterlässt an Struktur- und Mattlackoberflächen Glanzstellen und auf Hochglanzlack Kratzer.
- Vermeiden Sie unbedingt scheuernde Mittel, Putzschwämme, Klingen sowie ammoniakhaltige Reinigungsmittel (z.B. Fensterputzmittel). Auch von der Verwendung aggressiver Bad- oder WC-Reiniger ist unbedingt abzusehen.
- Verwenden Sie keine Möbelpolituren. Diese Mittel bilden einen Film und sind deshalb nicht geeignet.